

METRO System 3 gulvstillet 110


Datablad

METRO System 3 gulvstillet 110

- 9: Danfoss ECL110
- 10: Tasseron TSB4510
- 11: Tasseron TSB4510
- 12: Danfoss ESMT
- 15: Afspærringsventil
- 16: Snavssamler
- 17: Ventil Frese Optima Compact
DN15 High Flow 2,5, 100-575 l/h
- 17A: Ventil Frese Optima Compact P
DN15 High Flow 4,0, 93-786 l/h
- 18: Termostat Frese for Optima
Compact 20-70°C
- 20: Siemens SSA331.00
- 23: Pæstykke 3/4"x110/165mm
- 24: Følerlomme 1/2"
- 27: Luftskrue 1/4"
- 28*: Bundhane
- 29: Grundfos UPM3 15-70, 130
- 30: Kontraventil
- 31*: Sikkerhedsventil
- 37: Beholder

- A: Fjernvarme Frem
- B: Fjernvarme Retur
- F: Anlæg Frem
- G: Anlæg Retur
- X: Beholder frem
- Y: Beholder retur

*Tilkøbsmulighed

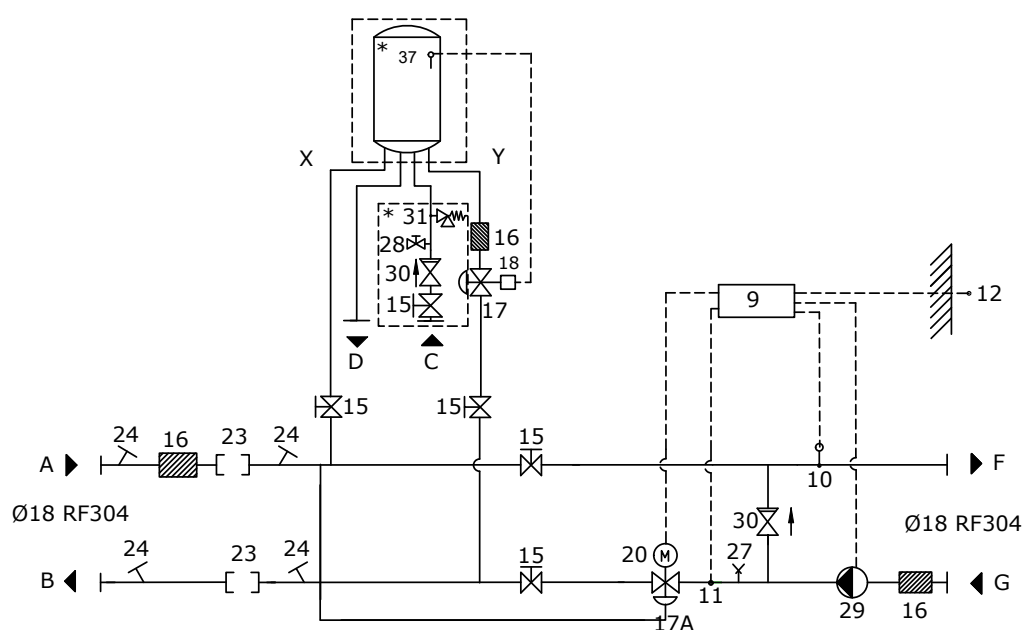

Forordning EU 2017/1369	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013

Varmetab iflg. Standard	-	DS/EN12897 : 2016
-------------------------	---	-------------------

Varemærke	METRO THERM A/S
-----------	-----------------

M.T. Varenummer	122512101
-----------------	-----------

Model	2251
	122512101

Energieffektivitetsklasse	A
---------------------------	---

Stilstandstab S	30	(W)
-----------------	----	-----

Stilstandstab / Delta T	0,67	(W / K)
-------------------------	------	---------

Vandindhold	94	(l)
-------------	----	-----