



08:987-1801

METROCOMPACT



METROCOMPACT 12



METROCOMPACT 20/30

Quickguide


Opstart

Opstart

- Tænd fyret på den sorte kontakt.



- Tændes fyret ikke, så kontroller at sikringen er tændt inde i fyret.

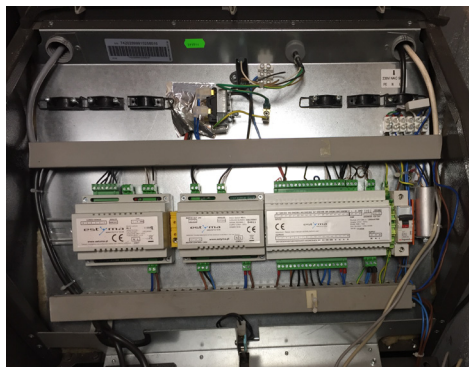

Opstart


- Tryk gentagende gange indtil skærbilledet "Tilsæt brændsel" vises.



- Fyld sneglen op med piller.



- Tryk pil op til 1 og sneglen starter.
Lad den køre indtil der kommer ensartede piller ud.
- Tryk pil ned til 0.
- Tryk ESC indtil startskærm vises.

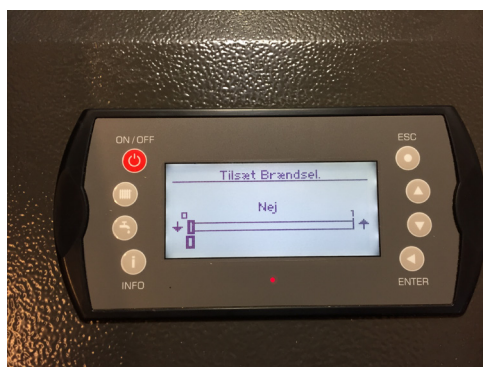

Opstart

- Tryk og hold ON/OFF knappen inde til styringen bipper.



- Fyret renser og optænder.
- Vent til fyret er kommet op i temperatur.
- Kontroller om der er over- eller undertryk i brændkammeret – dette gøres ved at skrue skueglasset af og mærke om der kommer varme ud eller ej.

Opstart

For at ændre mængde skal man:

- Tryk Enter
- Tryk pil til Brænder
- Tryk Enter



- Tryk pil ned til Service
- Tryk Enter

Kodeord indtastes:

- Kedel setpunkt + EST

Fx hvis setpunkt er 65 grader tast:

- Kode: 65EST



- Tryk ned til Luft max (100%)
- Tryk Enter
- Vælg værdi
- Bekræft ved Enter



Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK