



08:989-1801

METROCOMPACT



METROCOMPACT 12




METROCOMPACT 20/30

Quickguide

Udskiftning af røgrørs rensesmotor

Udskiftning af røgrørs rensemotor

- Løsn 4 skruer i fronten.

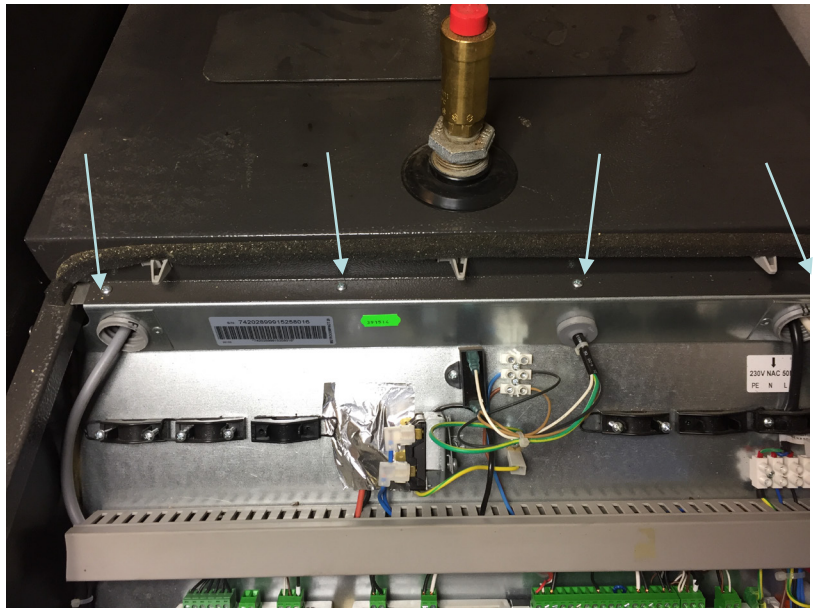

- Løsn 4 skruer på bagpladen.



Udskiftning af røgrørs rensemotor

- Løsn to skruer og fjern låget.
- Løft toppen af fyret.



- Er motoren defekt, så skal den skiftes.
- Kører retardere ikke, skal spindlen justeres lidt ud
- Dette gøres ved at løsne møtrikken og tage split ud, drej enden mod urets retning og monter det igen. HUSK AT EFTERSPÆNDE IGEN.



Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK