



08:993-1801

METROCOMPACT 20




Quickguide

Suge/træk-blæser

Indholdsfortegnelse




Diagram.....	3
Montering.....	4
Montage af blæser	5
Justering af blæser	6
Indstil styringen.....	7

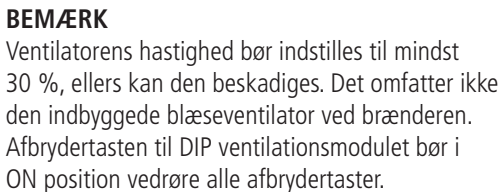

Montering


- Sluk for fyret
- Monter det medfølgende modul i styringen
- Monter Suge/Træk ventilatoren på fyret
- Tænd for fyret og tryk på enter-knappen

Montage af blæser

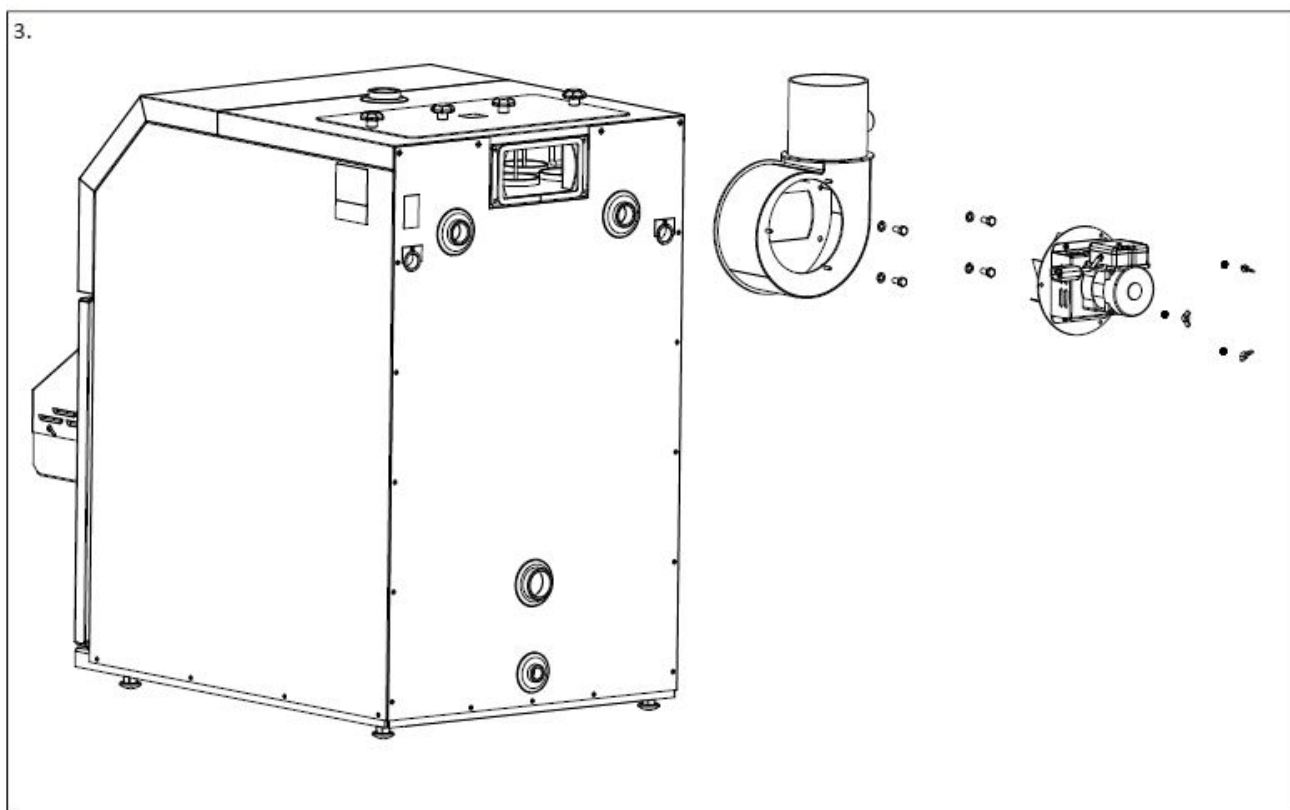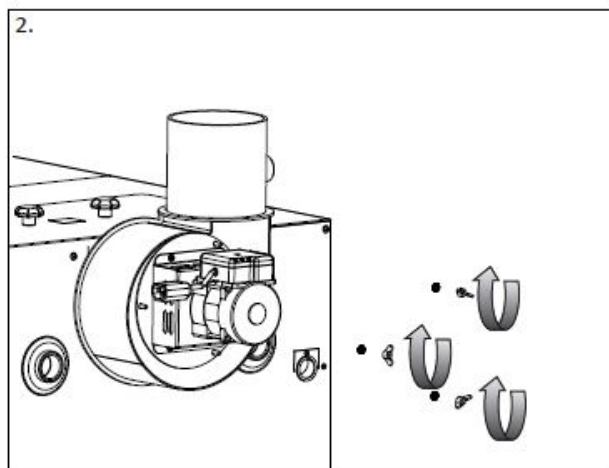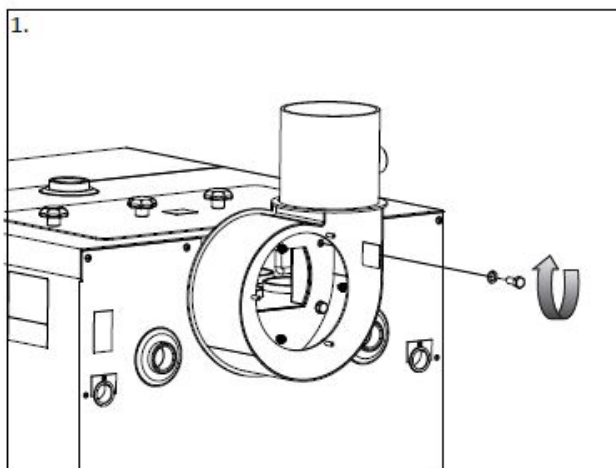


Justering af blæser


- Gå til brænder
- Tryk enter

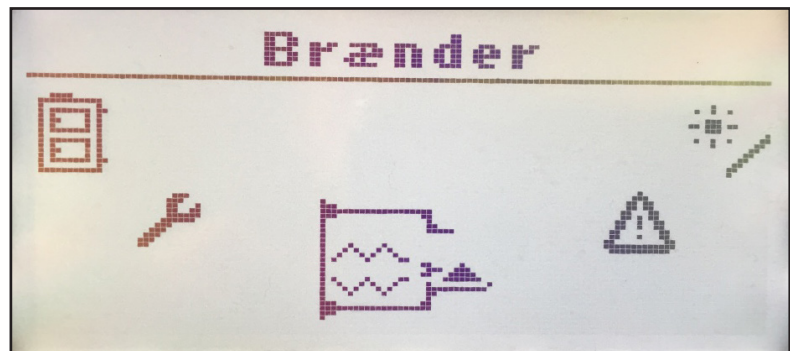

- Vælg Service
- Tryk enter

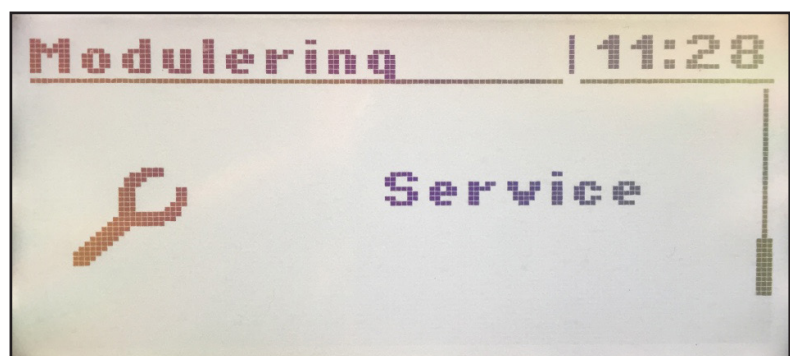


- Kodeord indtastes: Kedel setpunkt + EST.
F. eks. hvis setpunkt er 65 grader,
tast kode 65EST

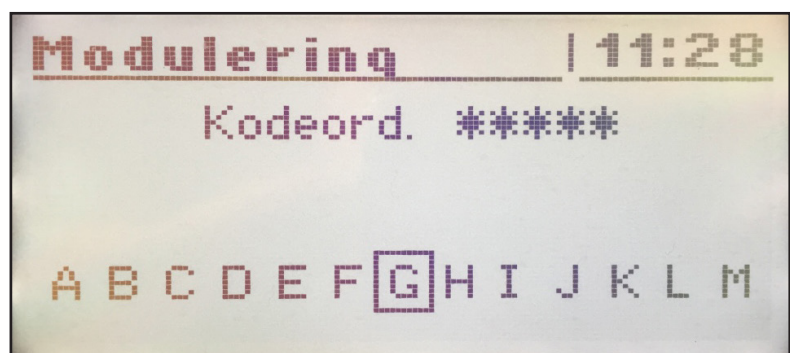

Indstil styringen

- Gå ned til Exhaust fan power
- Tryk på enter
- Her stilles effekten på sug/træk-blæseren
- Tryk på ESC flere gange til temperaturen vises
- Fyret kan nu startes på den røde knap

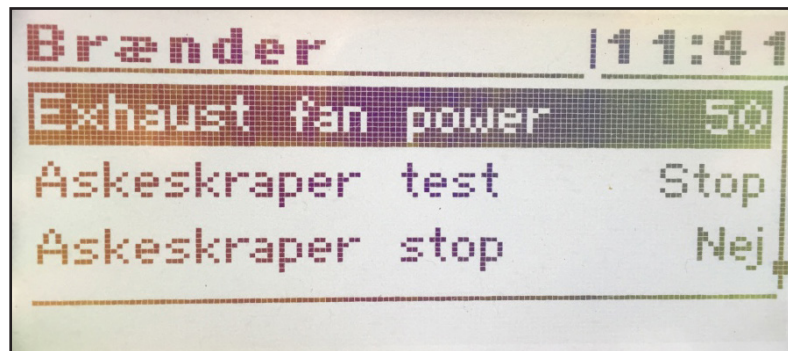

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK