

Bufferbeholder model 500

Datablad


Bufferbeholder model 500

Skitsen gælder, når dykrør (8) er mod skærmen


- 4a Tilslutning varmepumpe, fremløb
- 4b Tilslutning rumvarme, fremløb
- 5a Tilslutning varmepumpe, retur
- 5b Tilslutning rumvarme, retur
- 8 Dykrør Ø9,5
- 11 Stilbare fødder
- 15 Udluftningsventil
- 95 Typeskilt
- 99 Elvarmelegeme/Elpatron
- 101 Tillufts batteri (ventilation)
- 120 UKV

Tekniske specifikationer

UKV 200/300/500		
Volume	liter	200/300/500
Maks. arbejdstryk	bar	6
Arbejdstemperatur	°C	16 - 95
Vægt	kg	80/110/145

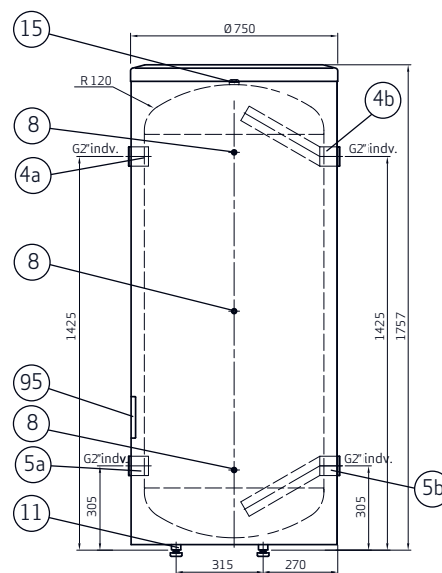

UKV 500



Produktdatablad i henhold til EU-forordning nr. 812/2013 og 814/2013

1	Leverandørens navn			METRO THERM A/S
2	Model			145001400
3	Energieffektivitetsklasse			C
4	Stilstandstab	s	w	100
5	Opbevaringsvolumen	M	l	492
6		Alle specifikationer og produktoplysninger er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne i de europæiske direktiver. Afvigelser, der optræder i andre dokumenter, kan være et resultat af forskelligartede testforhold. Databladet er gyldigt.		
7		Særlige forholdsregler, som bør tages under samling, installation og vedligeholdelse af produkterne, er beskrevet i brugervejledningerne.		
8		Læs og følg venligst brugervejledningen før samling, installation, vedligeholdelse, demontering, genanvendelse og/eller bortskaffelse.		