

Boligaaffugter

Type 4060



08:071
0010

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

INDHOLD

<i>Transport</i>	2
<i>Placering</i>	2
<i>Produktspecifikationer</i>	3
<i>Produktbeskrivelse</i>	5
<i>Betjeningsvejledning</i>	7
<i>Installation af vandbeholder</i>	8
<i>Installation til direkte afløb</i>	9
<i>Automatisk afrimning</i>	10
<i>Rengøring og vedligeholdelse</i>	11
<i>Fejlsøgning</i>	12
<i>Opbevaring</i>	13

TRANSPORT

Undersøg straks ved modtagelsen om boligaffugteren er ubeskadiget. Er der en skade, skal det omgående anmeldes til transportfirmaet. Principielt sker al forsendelse for kundens risiko.

PLACERING

Affugteren skal placeres frostfrit. Affugterens indsugning skal holdes udækket.


Ved placering af affugter bør der tages hensyn til, at der plads til vedligeholdelse og servicering. Affugteren bør hvile 15 min. efter placering/transport af hensyn til olie i kompressoren.

VIGTIGT

Venligst læs denne monterings-/brugervejledning grundigt før montering og ibrugtagning af boligaffugteren.

Monterings-/brugervejledning bør opbevares tilgængeligt.

- Stikprop placeres i en til produktet godkendt strømforsyning



- Produktet skal for Deres egen sikkerheds skyld serviceres af autoriserede installatører.




- Produktet skal i drift placeres opretstående på stabilt underlag



- Produktet bør ikke renses eller overhældes med opløsningsmidler eller lign. brandfarlige væsker, idet disse kan forårsage brand eller eksplosion.



- Produktet skal afmonteres fra strømtilslutning ved rengøring, vedligeholdelse og flytning.



- Det kan ikke anbefales at bruge forlængerledning.




BEMÆRK


Stikprop fjernes fra strømforsyning ved et lige træk i stikproppens plastikforstærkning. Træk aldrig i ledningen !

PRODUKTBESKRIVELSE

Forside

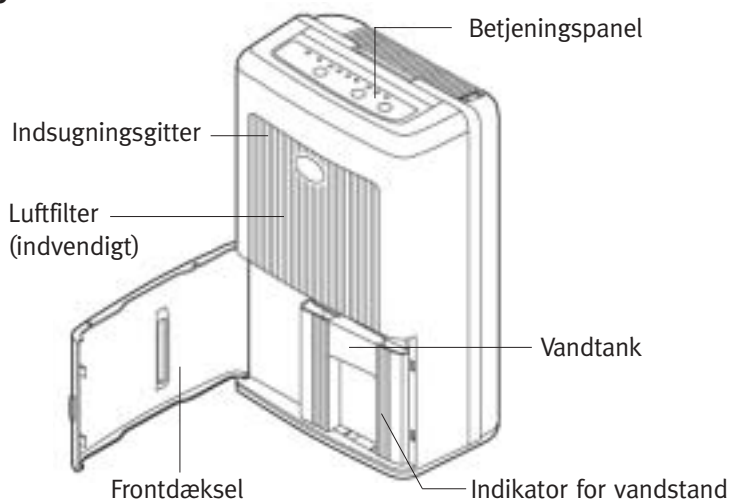

Bagside

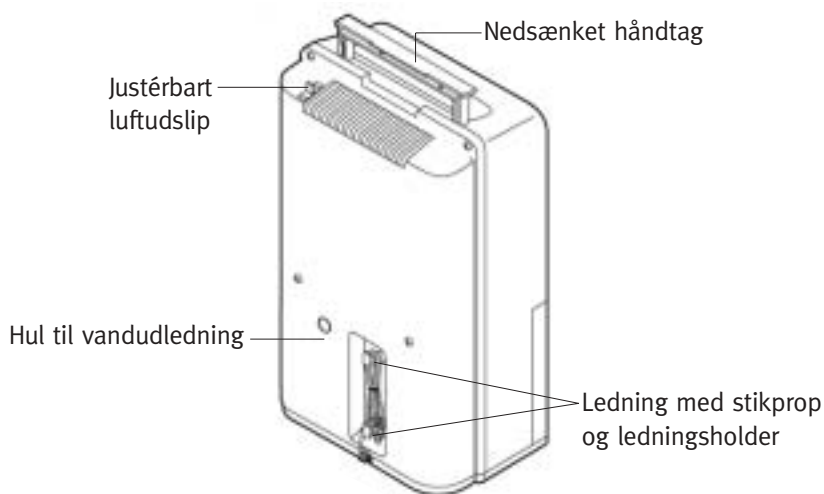

BETJENINGSPANEL

Afrimer – Indikator for afrimning


Fuld – Indikator for fuld vandbeholder

Drift – Indikator for at produktet er i drift



BETJENINGSVEJLEDNING

- Kontroller at stikprop sidder rigtigt i strømforsyningen, og at det er tilsluttet korrekt spænding.
- Fjern transportpap fra vandbeholder – produktet er først i drift, når vandbeholderen er placeret korrekt.



- Hygrostaten på betjeningspanelet drejes i urets retning til ønsket position.
- For en kontinuer affugtning drejes hygrostaten helt til højre til indikationen »Kont.«
- For et komfortabelt indeklima drejes hygrostaten til »Komfort« indikatoren, hvor affugteren automatisk vil slå fra ved 50-60% relativ luftfugtighed.
- De kan også selv vælge høj eller lav luftfugtighed ved at dreje hygrostaten til ønsket position. Affugteren vil automatisk slå fra, når der i rummet er den ønskede relative luftfugtighed.

INSTALLATION AF VANDBEHOLDER


- Affugteren vil automatisk slå fra, når vandbeholderens max. kapacitet er nået, dvs. 2,5 liter. Indikatorlampen »Fuld« vil lyse.



- Drej hygrostaten til »Sluk« ved fuld vandbeholder.



- Flyt forsigtigt vandbeholderen ud af affugteren
- Tøm vandbeholderen og sæt den tilbage i affugteren. Vær sikker på at den er korrekt placeret, da det er afgørende for den videre drift



* Åbn frontdæksel




* Tag vandbeholder ud



* Tøm for vand

INSTALLATION TIL DIREKTE AFLØB

- Fjern udslagsbrikken bag på affugteren

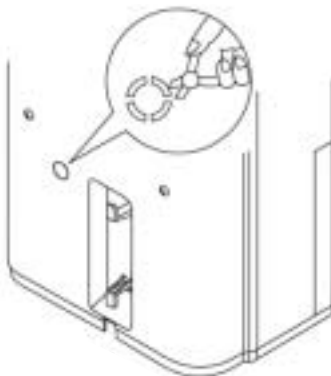

- Tilslut vandslange på studs



- Vandbeholder sættes på plads i affugter, da det er afgørende for den videre drift.
- Slangen vil herefter løbende aflede vandet fra affugteren.
- Vær sikker på at slang er placeret sikkert i afløbet.

AUTOMATISK AFRIMNING

Produktets arbejdsområde er rumtemperaturer mellem 5-40°C.

Ved koldere temperaturer vil fugtigheden i luften ved passage af kondensatoren blive til is. Isen vil med mellemrum smeltes, idet produktet er designet til og udstyret med en automatisk afrimningsfunktion.

Bemærk!!

Boligaffugteren yder optimalt/kondenserer mest vand ved placering i varme lokaler. Ved lavere temperaturer er der mindre fugtighed i luften.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid strømmen til affugteren før rengøring.

- Tør produktet af med en ren fugtig klud og anvend en støvsuger med børste til at rengøre frontgitteret. Brug ingen kemiske opløsningsmidler til rengøring af produktet.



- Luftfilteret er placeret inde i affugteren over vandbeholderen. Dette løsnes ved at trække ned ad.



Filtret bør renses en gang om måneden eller efter behov ved brug af en støvsuger med blød børste eller ved at vaske filteret med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Efter støvsugning skylles filteret under rindende vand for fjernelse af støv og filteret rystes for overskydende vand.



- Filteret skubbes op på plads sikret ved et klik.

Bemærk !!

Et tilstoppet filter vil forårsage dårlig ydeevne samt risiko for overophedning af affugteren.

FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Affugter fungerer ikke	1. Manglende strømtilslutning ? 2. Er vandbeholderen rigtig på plads ? 3. Er vandbeholderen fuld ? 4. Strømfejl ?	1. Sæt stik i strømtilslutning 2. Sæt vandbeholder korrekt 3. Tøm vandbeholder 4. Check sikring eller afbryder på din strømtavle
Dårlig ydeevne	1. Luftfilter blokeres af skidt eller støv ? 2. En genstand blokerer for vand-udledning bag på ? 3. Lav temperatur ?	1. Rens filteret 2. Fjern genstand – oprethold 50 mm frit område rundt om fordamper 3. Højere rumtemperatur Vand utæthed
Vand utæthed	1. Vandslange er tilstoppet ? 2. Vandbeholder er ikke korrekt placeret ? 3. Vandbeholder beskadiget ?	1. Fjern tilstopning 2. Placer vandbeholder korrekt 3. Vandbeholder erstattes af ny
Kompressor stopper en kort tid	1. Lav net spænding ? 2. Der bruges forlængerledning ?	1. Tilslut korrekt strømtilslutning 2. Brug ikke forlængerledning
Affugter kommer med boble-lyde	1. Fordamper støjer ved cirkulation af kølemiddel?	1. NORMALT

OPBEVARING

Ved opbevaring over længere tid bør De gøre følgende:

- Sluk for affugteren – træk stikproppen ud.
- Tøm vandbeholder.
- Rens luftfilter.
- Rengør alle plastik dele.
- Opbevar affugteren køligt og tørt i original indpakning i opretstående stilling.

Overensstemmelseserklæring



Vi METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsingør

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt

5410

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse
med følgende standarder eller andre normative dokumenter

Direktiv nr.: **72/23/EEC**
93/68/EEC
89/336/EEC

Standard nr.: * **EN 60335-1:88 + A2, 5, 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56**
* **EN 60335-2-40:93 + A51**
* **EN 61000-3-2:95**
* **EN 61000-3-3:95**
* **EN 55014:93**
* **EN 55104:95**

Helsingør 1. oktober 2000

Underskrift

Lisbeth Rud Hansen
Kvalitetschef

Tillykke med Deres nye METRO produkt! Vi er sikre på, at De bliver glad for den, vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at levere Dem et godt og gennemkontrolleret produkt. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal de vide:

- at De indenfor 12 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da vil kontakte fabrikken.

Erstatning for andre ting, eller personskaade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom den kun er gældende, såfremt:

1. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør.
2. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i apparatet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning.

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning).

OBS

Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om funktion, pasning og bortskaffelse.

Brugervejledningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved produktet.

Det udtjente produkt skal bortskafes på den mest miljørigtige måde.

Ved uregelmæssig drift

- tilkald installatøren!

Fabrikationsnummer: _____

Opsat og instruktion
givet af installatør:
(navn) _____

Underskrift: _____

Dato: _____



Ret til ændringer i udførelse forbeholdes.
Godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark.

METRO THERM A/S · 3200 Helsinge · Tlf. 48 79 62 11 · Fax 48 79 73 33 · E-mail info@metrotherm.dk
www.metrotherm.dk

METRO er 100% dansk, og ejes af METRO-SCRØDER FONDEN, som årligt udlodder midler til almentnyttige sociale formål.

GARANTI BESTEMMELSER