

Varmt vand til et eller flere tappesteder

Gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 18

METROMINI 18 er en gennemstrømningsvandvarmer, der er ideel til at levere varmt vand på en økonomisk fordelagtig måde til et eller flere tappesteder for bruser, køkken og håndvask.

Fordele med METROMINI 18

- Spar den dyre varmtvandscirkulation.
- Kompakt og let at betjene.
- Diskret og eksklusivt design.
- Hurtig og stabil vandopvarmning.
- Hygiejnisk varmt vand hver dag.
- Nem installation og service.



METROMINI 18 er den største model af METRO THERMs el-gennemstrømningsvandvarmere. Den er beregnet til at levere varmt vand til flere tappesteder på en gang.

Den fuldelektronisk styring sikrer, at de indstillede tappetemperaturer holdes konstant, selv om der opstår udsving i fremløbstemperatur og fremløbsflow.

Vandvarmeren er forsynet med et display, som sikrer en præcis og brugervenlig betjening med mulighed for skift mellem to temperaturniveauer. Fabriksindstillingen er 35° C på trin 1 og 48° C på trin 2 – begge kan dog ændres frit i området mellem 20° C og 60° C.


Tilslutninger

Velegnet til et eller flere tappesteder for bad, bruser, køkken- og håndvask.

Fremløbstemperaturen kan tillades helt op til 70° C, hvilket betyder, at der kan anvendes forvarmet vand, og dermed kan den dyre cirkulation undværes.

Tilsluttes 3x400 volt og yder 18 kW. Sikres med 3x35A sikringer. Vandvarmeren skal monteres med rør ned.

Tilslutning 3/8" rør op. Trykfast konstruktion til max. 10 bar. IP-klasse 25.

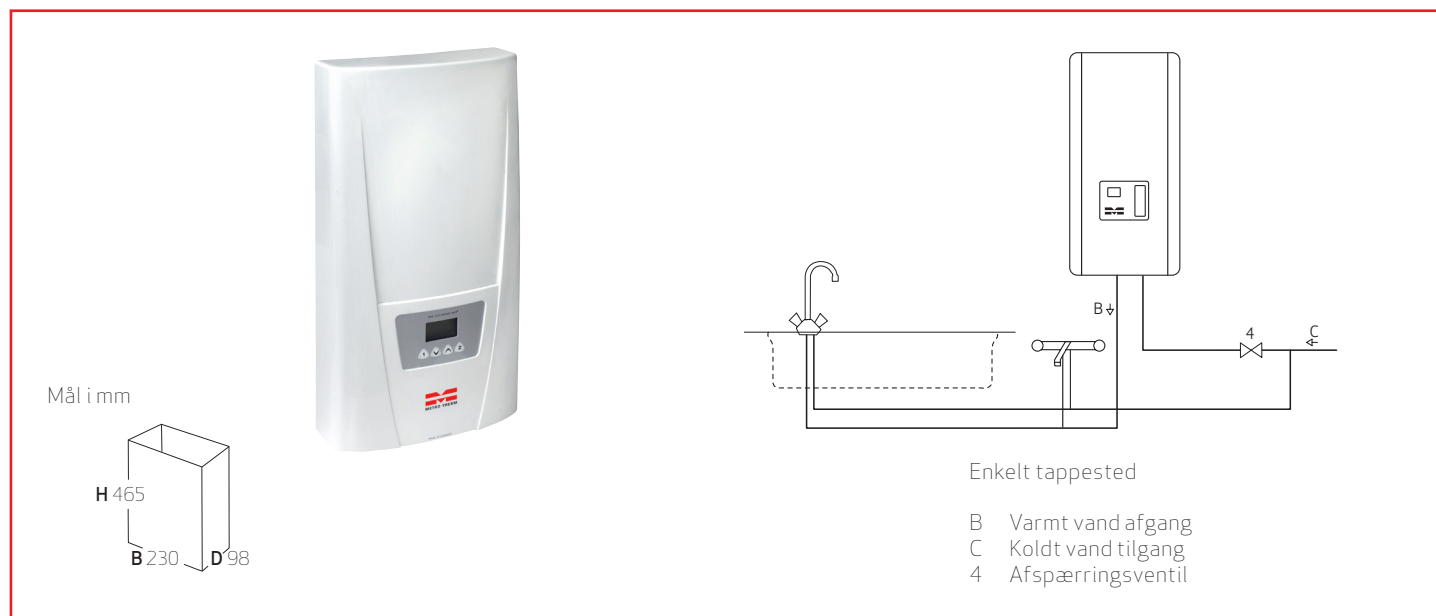

Tekniske data

| Type | kW | Volt | Sikringsstørrelse (A) | Vægt, kg | Energiklasse | VVS nr. | METRO nr. |
|--------------|----|---------|-----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| METROMINI 18 | 18 | 3 x 400 | 3 x 35 | 3,7 | A | 345141480 | 117181601 |

Specifikationer

| Type | Temp.sæt °C | Ydelse brugsvand liter/min (ΔT) | Max. indløbs-temperatur °C | Grænseværdi | Minimum driftstryk, bar for indkobling l/min |
|--------------|-------------|---|----------------------------|-------------|--|
| METROMINI 18 | 10/38 | 9,2 (ΔT 28) | 70 | 2,5 | 0,5 |
| | 10/48 | 6,8 (ΔT 38) | 70 | 2,5 | 0,5 |