

Det perfekte pillefyr til parcelhuse

METROCOMPACT 12



METROCOMPACT 12 er et træpillefyr der automatisk tilpasser sig husets varmebehov. Det betyder at der kun bruges lige præcis den mængde træpiller, der er nødvendig. Det gør METROCOMPACT 12 til et af de mest økonomiske pillefyr på markedet.

METROCOMPACT 12 giver en stabil og god varme i hele huset, er let at bruge og er selvrensende - hvilket letter både vedligeholdelse og service. Der er nem adgang til el-tilslutninger. Oven i købet er pillefyret CO₂-neutralt og giver store besparelser på varmeregningen i sammenligning med fx oliefyr.

Fordele med METROCOMPACT 12

- Automatisk optænding.
- Fuldt modulerende mellem 3-12 kW og tilpasser sig dermed husets varmebehov automatisk.
- Side-by-side konstruktion, der gør det let at fylde piller på.

Tilbehør og ekstraudstyr

• Sug/træk-blæser (anbefalet)

En sug/træk-blæser er en fornuftig investering til pillefyret. Det øger forbrændingseffektiviteten og er med til at reducere forbruget af træpiller.

• Ilt-styring

Sikrer korrekt og præcis forbrænding af træpillerne.

• Vejrkompensering

Tilpasser automatisk fyrets drift efter vejrforholdene. Vejrkompenseringsmodulet består af en udendørs temperaturføler samt en ESBE-ventil, der regulerer fremløbstemperaturen til husets varmesystem – en simpel måde at undgå, at pillefyret bruger alt for meget brændsel på varme dage.

• Varmtvandsprioritering

Varmtvandsprioritering er en styringsfunktion, der består af en cirkulationspumpe og en kontraventil. Varmtvandsprioritering giver en ensartet høj temperatur på det varme vand.

• Internetmodul


Tillader fjernovervågning og fjernkontrol af pillefyret – en stor fordel for både husejeren og serviceinstallatøren.

• SOLAR-styring

Til styring af solvarmeanlæg, så både pillefyr og solfangere kan levere varmen til huset.

• Buffertankstyring

Giver mulighed for at kunne kontrollere temperaturen i en akkumuleringstank eller buffertank helt præcist.

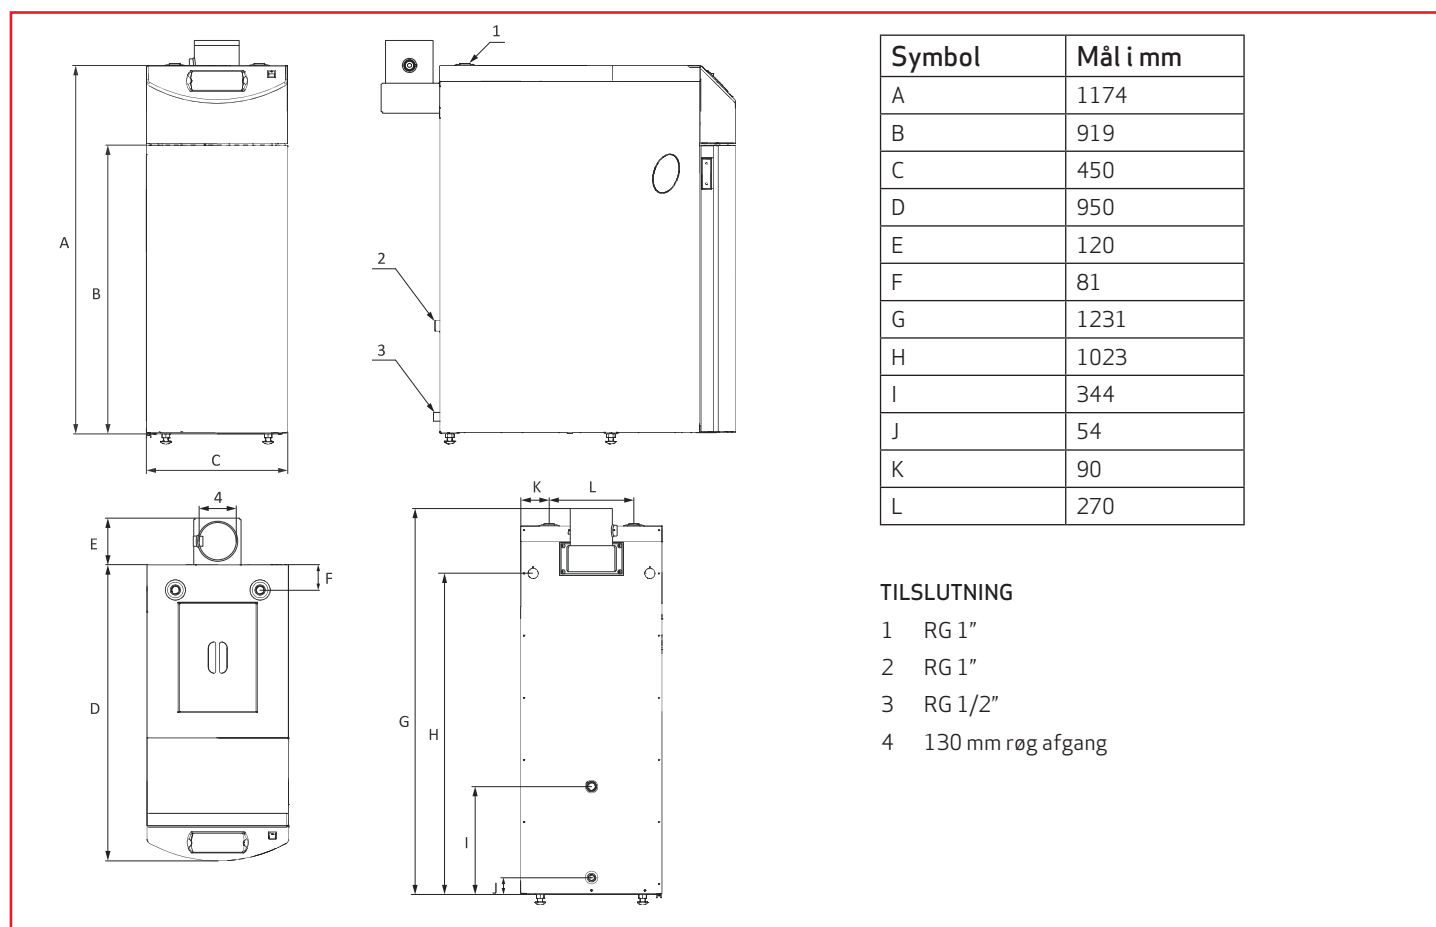

Tekniske data - METROCOMPACT 12 m/200 liters magasin

| Strøm | Sikring | Ydelse | Max. kedeltryk | Vandkapacitet | Virkningsgrad | Vægt u. magasin | Energi-klasse | VVS-nr. | METRO-nr. |
|-------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 230V | 10A | 3-12 kW | 2,5 bar | 70 liter | 90-92 % | 185 kg | A+ | 308462212 | 180000014 |

| 200 liters magasin til METROCOMPACT 12 | | Produkt | VVS-nr. | METRO-nr. |
|--|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Kapacitet | 200 liter | METROCOMPACT 12 m/300 liters magasin | 308462312 | 180000015 |
| Vægt med snegl | 65 kg | METROCOMPACT 12 m/500 liters magasin | 308462512 | 180000016 |
| H x B x D mm | 1200 x 450 x 950 | | | |