



08:995-1608

METROCOMPACT 20



Quickguide

Vejrkompensering


Indholdsfortegnelse

Diagram	3
Monter sonde i røgrør	4
Monter ventil	5
Monter modulet i styringen	6
Indstil styringen 1:4.....	7
Indstil styringen 2:4.....	8
Indstil styringen 3:4.....	9
Indstil styringen 4:4.....	10

Diagram

TCH : Fremløbsføler for centralvarme
 TEXT : Udeføler


1. Centralvarmepumpe
2. Vekslerventil åbner
3. Vekslerventil lukker

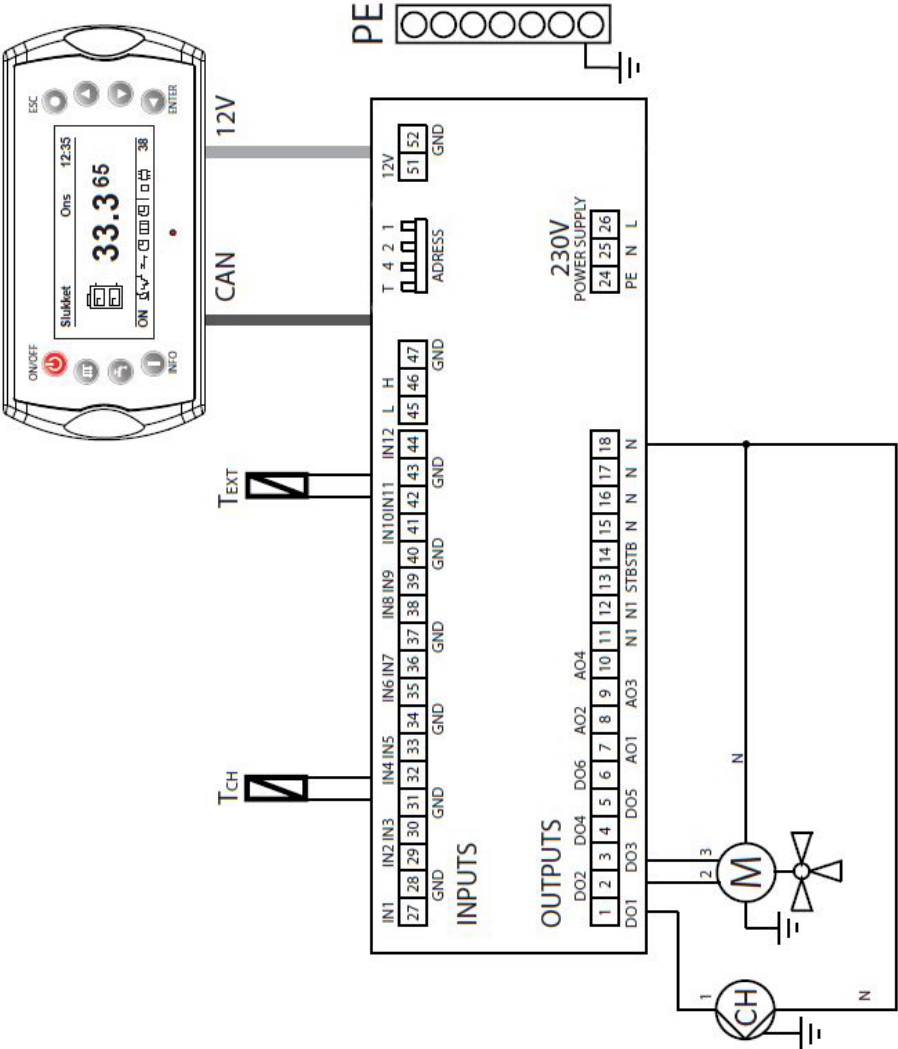

Monter sonde i røgrør



Monter 3-vejs ventilen.

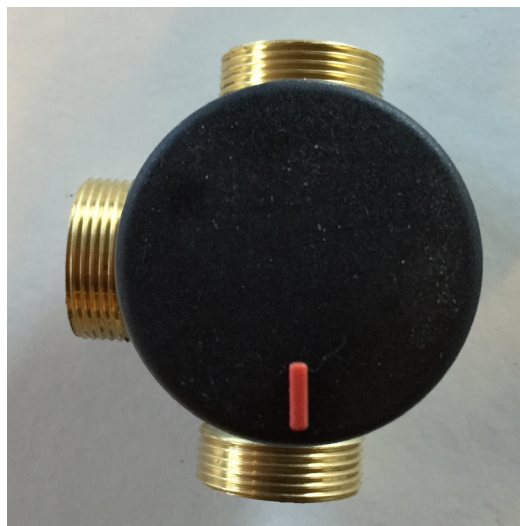

Ud fra den røde streg er fremløb fra fyret.


Monter ventil



Monter motorventil.



Ved at trække i omskifteren kan denne køre manuelt.

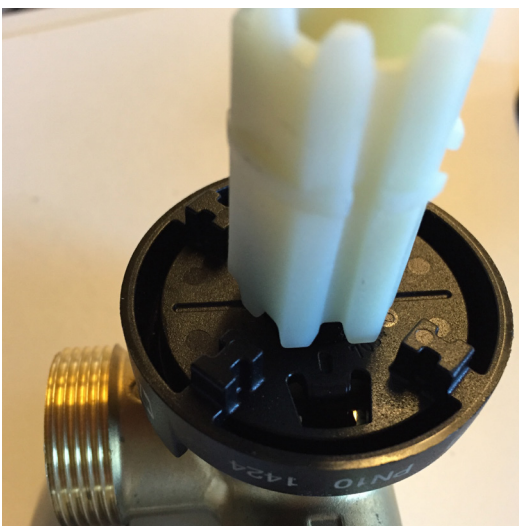

Monter forlænger på ventilen.




Derefter monteres motordelen på ventilen.

Monter modulet i styringen


- Sluk for fyret
- Monter ledningerne i modulet i styringen
- Tænd for fyret og tryk på enter-knappen

Indstil styringen 1:4


- Gå til Indstillinger
- Tryk enter

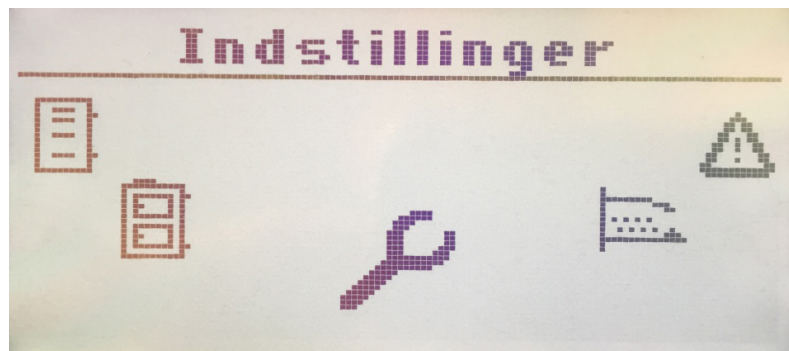

- Vælg service
- Tryk enter

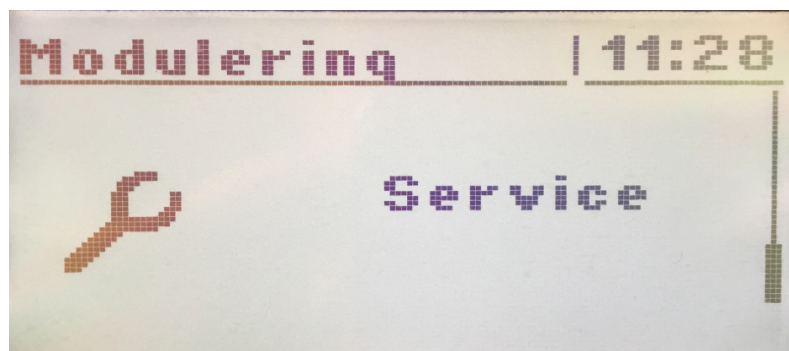


- Kodeord indtastes: Kedel setpunkt + EST.
F. eks. hvis setpunkt er 65 grader, tast kode 65EST

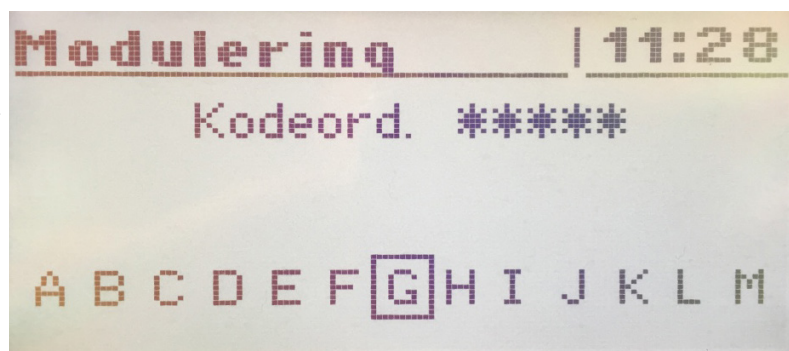


Indstil styringen 2:4


- Gå til System konfiguration
- Tryk på enter

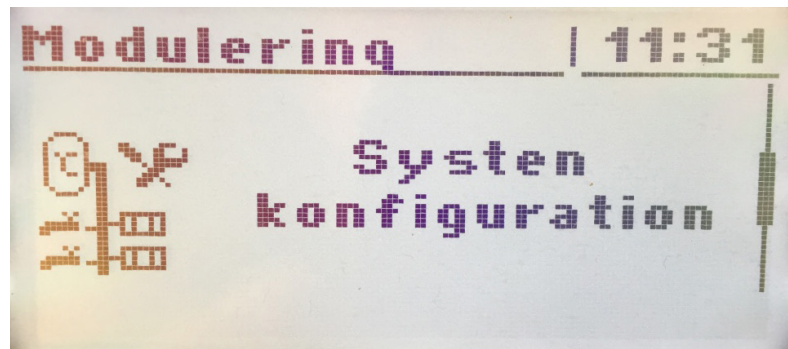

- Gå til og vælg nummer af kredsløb : 1
- Tryk enter

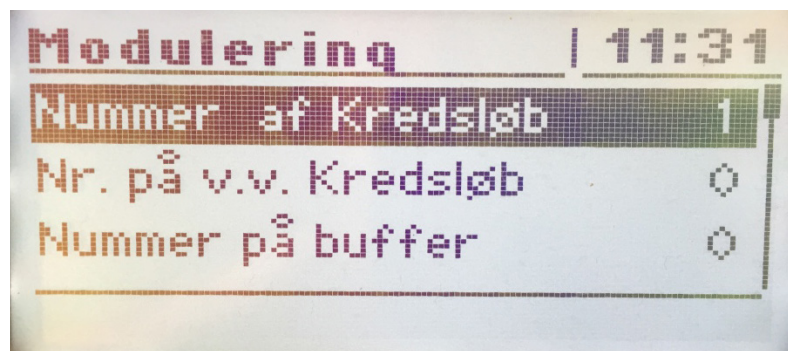


- Tryk enter

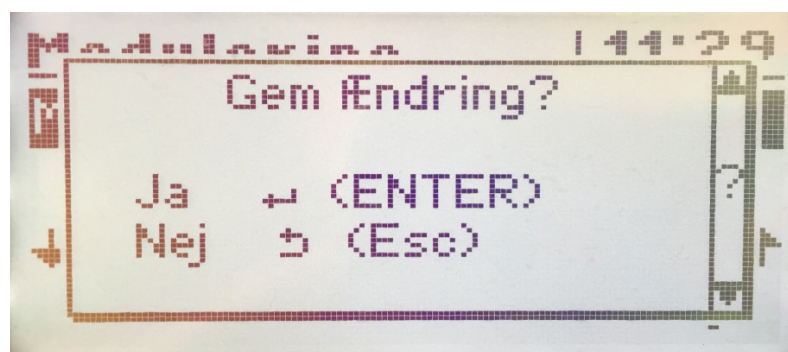


Indstil styringen 3:4


- Gå ned til Ude temp føler
- Vælg Ja og tryk enter

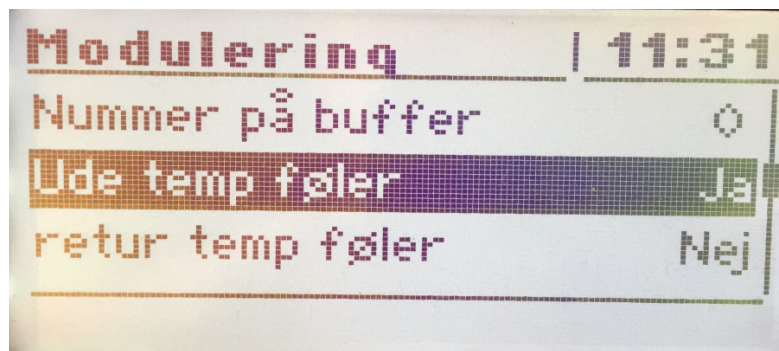

- Gå tilbage til hovedmenu og tryk enter
- Vælg central varme
- Tryk enter

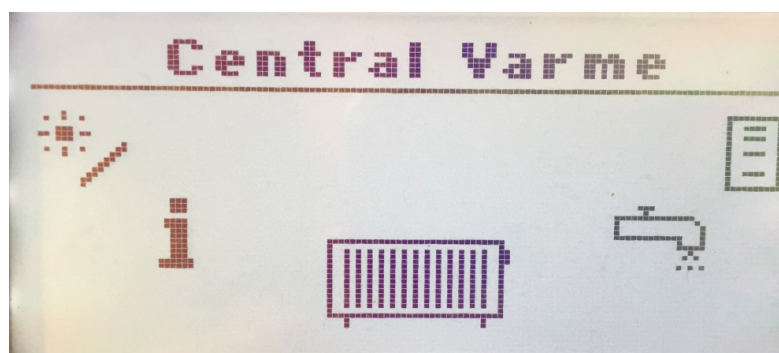


- Tryk enter

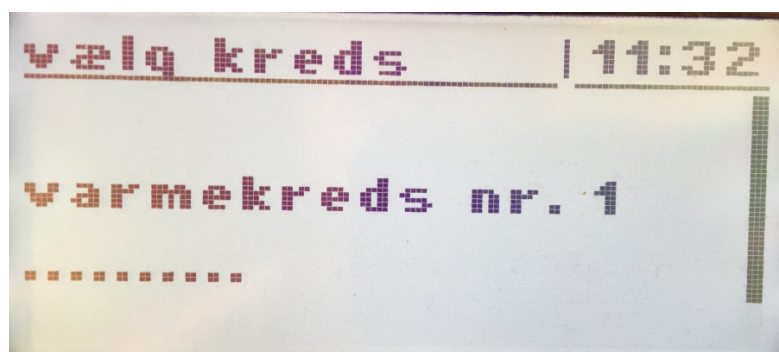


Indstil styringen 4:4

- Gå ned til Tilstands Type
- Tryk enter
- Vælg vejret
- Tryk enter

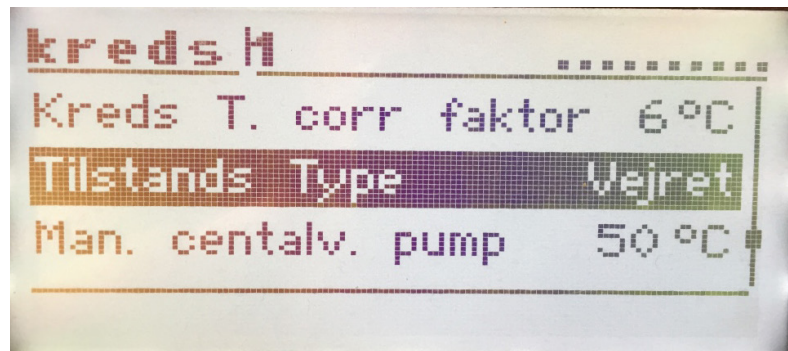

- Tryk ned til Kreds temp føler
- Vælg Ja
- Tryk enter
- Tryk på ESC flere gange til temperaturen vises
- Fyret kan nu startes på den røde knap

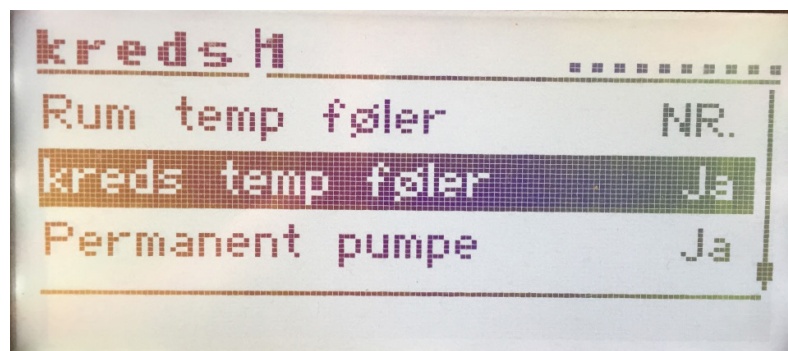

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK