

Varmt vand til et enkelt tappested

Gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4MX

METROMINI 4MX er en gennemstrømningsvandvarmer, der er ideel til at levere varmt vand på en økonomisk fordelagtig måde til et eller flere tappesteder for køkken og håndvask.

Fordele med METROMINI 4MX

- Spar den dyre varmtvandscirkulation.
- Kompakt og let at betjene.
- Diskret og eksklusivt design.
- Hurtig og stabil vandopvarmning.
- Hygiejnisk varmt vand hver dag.
- Nem installation og service.



METROMINI 4MX er en lille gennemstrømningsvandvarmer til et enkelt tappested.

Den fuldelektroniske styring sikrer, at varmeren altid holder en udløbstemperatur på 38°C, hvilket er den ideelle temperatur, når man skal vaske hænder. Udløbstemperaturen kan dog ændres via omskifterknappen på toppen af kabinettet.

Indstillinger på udløbstemperatur:

- 35°C
- 38°C
- 45°C


Når temperaturen er nået, vil den elektroniske regulator reducere eltilførelsen for at sikre, at udløbstemperaturen ikke overstiger den indstillede værdi.

Tilslutninger

Tilsluttes 230 volt og yder 3,5 kW. Sikres med en 16A sikring. Velegnet til håndvask med eksisterende trykarmatur.

Max. indløbstemperatur er 70°C, hvilket betyder, at forvarmet vand kan bruges og dermed sparer man dyr cirkulation.

Tilslutning 3/8" rør op. Trykfast konstruktion til max 10 bar. IP-klasse 24.

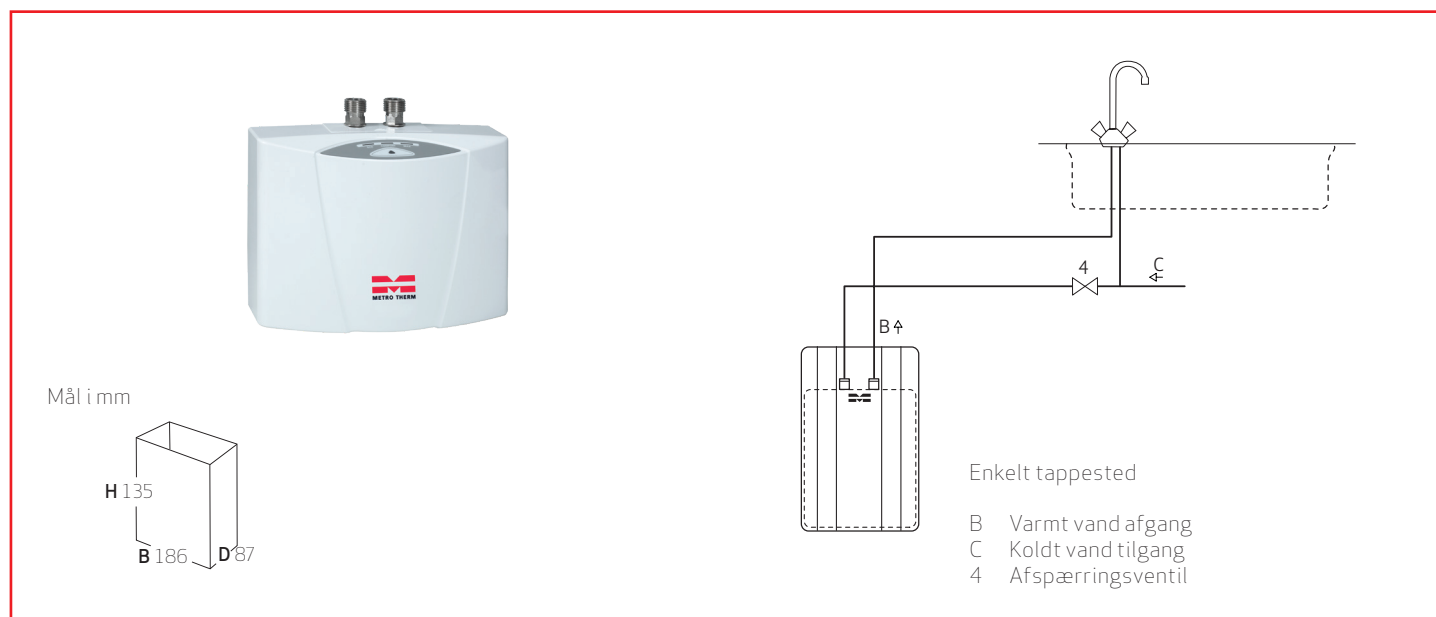

Tekniske data

Type	kW	Volt	Sikringsstørrelse (A)	Vægt, kg	Energiklasse	VVS nr.	METRO nr.
METROMINI 4MX	3,5	230	1x16	1,5	A	345141331	117041603

Specifikationer

Type	Temp.sæt °C	Ydelse brugsvand liter/min (ΔT)	Max. indløbstemperatur °C	Grænseværdi	Minimum driftstryk, bar for indkobling l/min
METROMINI 4MX	10/35	2 (ΔT 25)	70	1,2	0,5